

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАГНИТНЫЕ ЗАМКИ

Технические характеристики

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАГНИТНЫЕ ЗАМКИ большого и малого размеров

**СЕРИЯ
Т-МК**

ОСОБЕННОСТИ

- Т-МК 1 и Т-МК 2 - это специально разработанные магнитные замки для автоматической блокировки соленоидных клапанов
- Компактность и малый вес обеспечивают простоту и легкость установки
- Взаимозаменяемость катушек переменного и постоянного тока
- Низкое энергопотребление катушек (6 Вт для пост. тока, 8,5 ВА для перем. тока)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продолжительность работы:	ED 100%
Класс изоляции катушки:	H (180 °C)
Пропитка катушки:	Стекловолокно полиэстера
Изоляция катушки:	Усиленное стекловолокно
Температура окружающей среды:	от -10 °C до +60 °C
Степень защиты:	IP 65 (EN 60529) при правильном присоединении
Стандартные напряжения:	DC (=): 12 В, 24 В, 48 В, 110 В
(Другие напряжения и 60 Гц - по запросу)	AC (~): 12 В, 24 В, 48 В, 110 В, 230 В/ 50 Гц
Допуски напряжения:	DC (=): +10/-5%
	AC (~): +10/-15%

Электрический разъем со светодиодным индикатором - по запросу

КОНСТРУКЦИЯ


Внутренние детали:	Нерж. сталь
Экранирующая катушка:	Медь
Трубка сердечника:	Нерж. сталь
Пружины:	Нерж. сталь



T-MK1



T-MK2

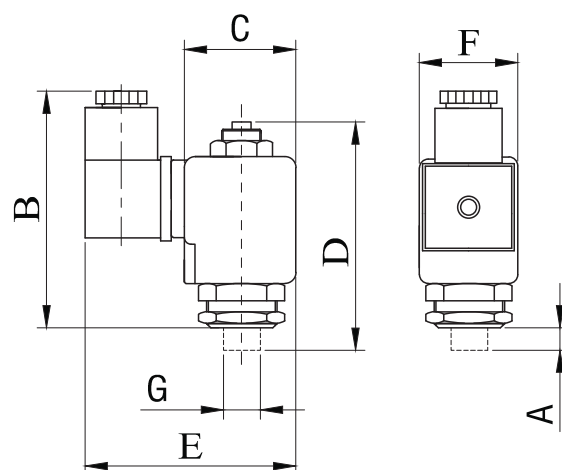

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

A	B	C	D	E	F	K
4	50	39	66,5	76	32	52
8	50	39	66,5	76	32	52

номер по каталогу	мощность	ход поршня	напряжение	масса
	Вт	мм		кг
T-MK 1	10	4 или 8	все	0,1
T-MK 2	5	4,1	все	0,45

Полезная информация

1 бар:14,5 PSI;10 м H₂O:10 Н/см²:1 кг/ см²:10⁵Па; 1 PSI:69 мбар; 1 м³/ч:4,405 галлон/мин:16,7 л/мин.; 1 галлон/мин.:0,227 м³/ч; Cv:1,16 Kv; 0 °C:89,6 F

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: trk@nt-rt.ru
www.tork.nt-rt.ru